




b.v.b.a.. I.Z. Maldegem – Ambachtenlaan 3 – 9990 Maldegem  
Tel. 050/71.52. 72 Fax 050/71.96.73

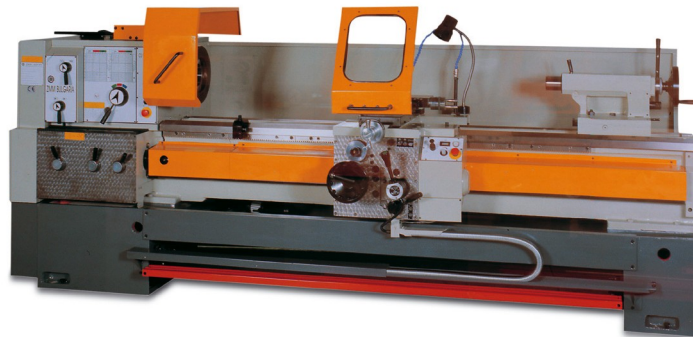

### Zmm sliven cu 400VAC draaibank (max. draaidiameter 400 mm)

#### Standaard geleverd met:

Standaard geleverd met: Voeding langs/dwars  
IJgang langs/dwars  
Koelinstallatie  
Halogeenverlichting  
Achterwand (t/m 3000 mm)  
Afscherming klauwplaat  
Afscherming beitelsupport (veiligheidsglas)  
Reduceerhuls metrisch 80 mm-MK5  
Verminderingshuls MK5-MK4  
Vast center MK4  
Set wisselwielen voor speciale schroefdraad  
Instructieboeken en meetrappen

Draaidiameter over bed 400 mm  
Draaidiameter over support 240 mm  
Draaidiameter in zak 640 mm  
Bedbreedte 400 mm  
Draailengte tussen de centers 1000/1500/2000/3000 mm  
Doorlaat hoofdas 72 mm  
Opname hoofdas, DIN 55027 8  
Variabel toerental, in 3 stappen 50-2000  
Dwarsverplaatsing support 295 mm  
Verplaatsing beitelsupport 135  
Voedingsbereik langs 0.0390-12 mm/omw  
Voedingsbereik dwars 0.0195-6 mm/omw  
IJgang langs/dwars 3800/1900 mm/min  
Metrisch aantal / bereik 64/0.5-120 mm/omw  
Withworth aantal/bereik 64/0.250-60  
Modul aantal/bereik 64/0.125-30 mod  
Diametraal pitch aantal/bereik 54/1-240 DP  
Diameter pinole 75 mm  
Verplaatsing pinole MK5 mm  
Opname pinole 220  
Vermogen hoofdmotor 11 Kw  
Gewicht 3200 kg  
Afmetingen 4100x1250x1400 mm

Verder ook verkrijgbaar met draaidiameters van:  
310 – 360 – 400 – 500 – 580 – 630 – 800 – 1000 en 1250 mm  
meer info hierover op aanvraag  
andere draaibanken en toebehoren op aanvraag.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.