




b.v.b.a I.Z. Maldegem – Ambachtenlaan 3 – 9990 Maldegem
Tel. 0032(0)50.71.52. 72 Fax 0032(0)50.71.96.

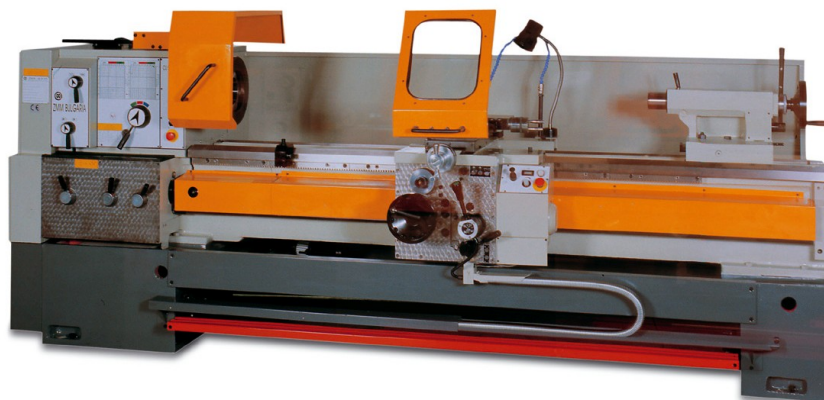

Zmm sliven cu 630 VAC draaibank (max. draaidiameter 630 mm)

Draaidiameter over bed 630 mm
Draaidiameter over support 430 mm
Draaidiameter in zak 830 mm
Bedbreedte 400 mm
Draailengte tussen de centers 1000/1500/2000/3000/4000/5000 mm
Doorlaat hoofdas 103 mm
Opname hoofdas, DIN 55027 gr.11
Variabel toerental, in 3 stappen 16-1250
Dwarsverplaatsing support 295 mm
Verplaatsing beitelsupport 135
Voedingsbereik langs 0.0390-12 mm/omw
Voedingsbereik dwars 0.0195-6 mm/omw
IJlgang langs/dwars 3800/1900 mm/min
Metrisch aantal / bereik 64/0.5-120 mm/omw
Withworth aantal/bereik 64/0.25 -60
Modul aantal/bereik 64/0.125-30 mod
Diametraal pitch aantal/bereik 64/1-240 DP
Diameter pinole losse kop 75 mm
Opname pinole MK5
Verplaatsing pinole 270 mm
Vermogen hoofdmotor 11 Kw
Gewicht 3600 kg
Afmetingen 4600x1350x1500 mm

Verder ook verkrijgbaar met draaidiameters van:
310 – 360 – 400 – 500 – 580 – 630 – 800 – 1000 en 1250 mm
meer info hierover op aanvraag

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.